



Jak nastavit Door Keeper?

1/ Instalace zámku



Zavřete dveře a zámek upevněte na montážní základnu.

2/ Vložení baterie




Vložte baterii. Zámek bude blikat zeleně.


3/ Nastavení koncových poloh

Nyní je nezbytné nastavit koncové polohy.


Máte **30 sekund** od vložení baterie pro spuštění této operace..




Stiskněte na 3 sec centrální tlačítko dokud neuslyšíte pípnutí.



Uzamkněte zámek.




Stiskněte na 3 sec centrální tlačítko pro potvrzení. Pípnutí potvrzuje uložení.



Odemkněte zámek.


5 V závislosti na typu dveří máte dvě možnosti.



A- Vnější klika

Zámek dveře pouze odemyká. K otevření slouží vnější klika.

Stiskněte na 3 sec a uvolněte po prvním pípnutí.




B-Vnější madlo

Zámek odemyká a otevírá dveře zatažením střelky zámku na 3 sec.

Stiskněte na 5 sec a uvolněte po druhém pípnutí..

4/ Dokončení



Zámek nyní provede několik cyklů pro ověření nastavení. Bílá LED potvrzuje dokončení nastavení.

V případě výskytu chyby postup zopakujte.



Dokončení instalace

Pro dokončení instalace proveďte následující testy:

Zavřené dveře

1- Uzamkněte dveře manuálně otáčením centrálním tlačítkem.

2- Odemkněte dveře stisknutím centrálního tlačítka.

>> Door Keeper odemkne dveře. V případě chyby zkontrolujte / opakujte kroky na předchozí straně manuálu.

Otevřené a odekmuté dveře


3- Po otevření počkejte více než 3 sec a stiskněte centrální tlačítko

>> Zámek by neměl začít zamykat dveře a pípáním by měl oznamovat, že jsou dveře otevřeny. V případě chyby kontaktujte podporu Somfy.


Jak přidat příslušenství?

1/ Přidání čtečky s klávesnicí


Baterie by měly být vloženy ve čtečce.

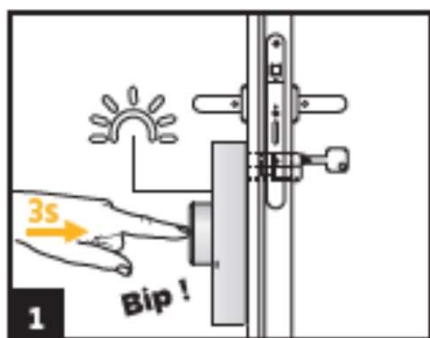

Stiskněte na 3 sec centrální tlačítko zámku. Led bliká bíle.

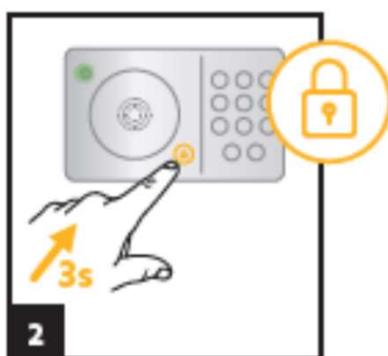


Stiskněte na 3 sec symbol zámku na čtečce. LED bliká zeleně.

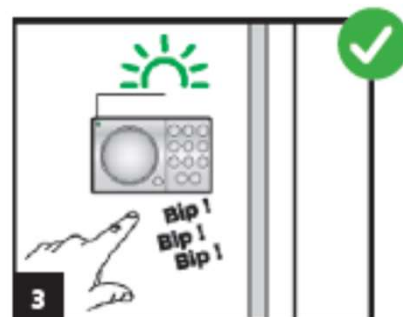

Párování čtečky je potvrzeno třemi pípnutími a zelenou LED.

Přidání čipu

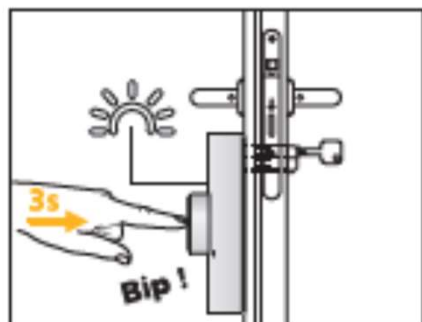


Stiskněte na 3 sec centrální tlačítko zámku. LED bliká bíle.




Přiložte čip ke čtečce. Přidání je potvrzeno třemi pípnutími.

Vytvoření kódu

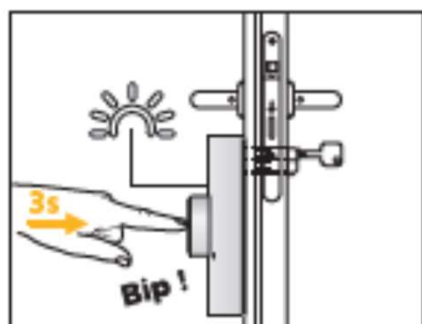

Stiskněte na 3 sec centrální tlačítko zámku. LED bliká bíle.

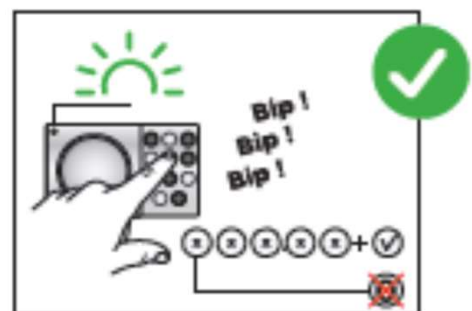

Zadejte 5-ti místný kód. Čtečka potvrdí párování třemi pípnutími.

Pro přidání více čipů / kódů proceduru opakujte.



OVLADANI **ROLET**.CZ